

OPTIONS



Logo



Linienchrift




Data Matrix Code

ANWENDUNGEN



Lackiert

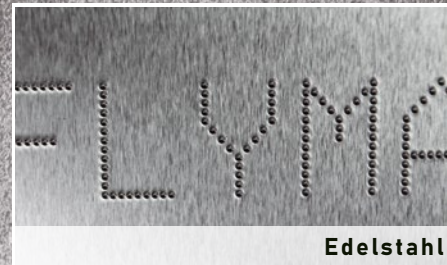

Edelstahl




Verzinkt



Kunststoff



Gehärteter Stahl

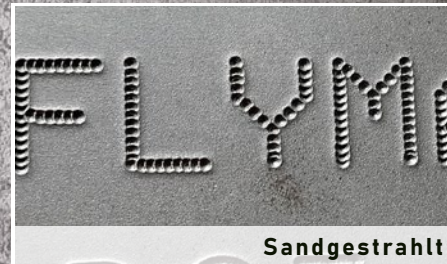

Sandgestrahlt

ENTDECKEN SIE AUCH

FlyMarker® mini 65/30 4,3" touch

- Nur 2,4 kg (inkl. Akku)
- Markierfeld 65 x 30 mm (x/y)



FlyMarker® mini STATION 120/100

- Kapazitiver Touchscreen (optional)
- Markierfeld 120 x 100 mm (x/y)



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de


www.flymarker.de

 **FLYMARKER®**
Mark like a Professional



Akku-Handmarkiersystem
FlyMarker® mini 85/45 plus 4,3"

Deutsch – Alle Angaben ohne Gewähr. Abbildungen ähnlich. Abbildungen enthalten Optionen. – vl



Großes 4,3" Farbdisplay

- mit Touch-Funktion
- Direktzugriff auf alle Untermenüs aus der Hauptebene
- 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display



Neue Prozessortechnologie

- schnelle Menünavigation
- kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit)

Schnelle und flüssige Navigation

- Übersichtliche und intuitive Bediensoftware.
- Tabellarisch gestaltete Parameteranzeige.
- Zahlreiche Sprachversionen standardmäßig verfügbar.
- Hilfreiche Markiervariablen wie Zeit, Datum oder Autonummerierungen bereits im Standard-Lieferumfang enthalten.

Dauerhaft und fälschungssicher markieren

- Sichtbare Markierung auch nach anschließender Oberflächenbearbeitung.
- Markierungen auf nahezu allen Materialien möglich – von Kunststoffen bis hin zu gehärtetem Stahl (63HRC).
- Einstellbare Schlagstärke für unterschiedlichste Materialien.

Das Herzstück – Die Mechanik

- Hohe Markierqualität dank stabiler und langlebiger Mechanik.
- Doppelt geführte Linearführungen in X- und Y-Richtung für verzugsfreie, mehrzeilige Markierungen ohne Qualitätseinbußen.
- Hohe Steifigkeit der Mechanik durch robusten Grundträger mit integriertem Stellwinkel.
- Hochwertiges Führungssystem für höchste Stabilität.

18 V Lithium-Ionen Akku-Technologie

Abnehmbarer Bügelgriff

**Auch erhältlich:
120 x 45 mm**
(optional)

Bruchfester und glasfaserverstärkter Kunststoff

100 % mobil markieren


- Ergonomisches Gerätedesign für kraftsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Markierung von schweren und unbeweglichen Bauteilen erfolgt direkt vor Ort.
- Autarkes Arbeiten ohne Strom- und Druckluftkabel.
- Vermeidung von Handverletzungen.

Auf einen Blick

- Integrierte Steuerung (All-In-One)
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Extra-starker Schlagmagnet für tiefe Markierungen (optional)
- Integrierte, benutzerfreundliche Tastaturschaltmatte
- Zuschaltbare LED-Beleuchtung des Markierbereichs
- Vor Verschmutzung geschützte Elektronik und Schnittstellen
- Schleppkettengeführte Elektronikabel
- Laserpointer zur Simulation des Markiervorgangs
- Ein- oder Zweihandbedienung



Integrierter Barcodescanner (optional)

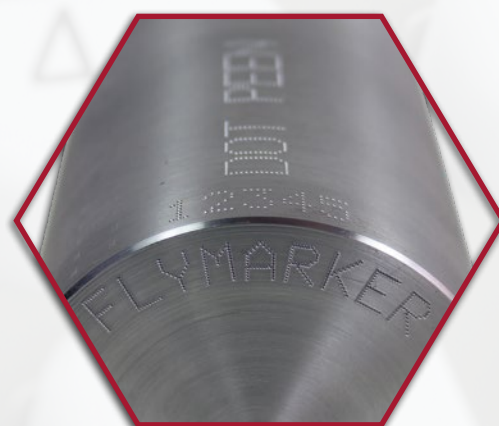

Rundteil-Markierung



Abnehmbarer Stellwinkel (optional)



Auch als smart control wifi und Touch 5,7" erhältlich



Säulengestell für Kleinteile (optional)
(FlyMarker mini 120/45 plus 4,3")

TECHNISCHE DATEN

Markierbereich (x/y)
85 x 45 mm (120 x 45 mm optional)

Verfügbare Schrifthöhen
1,0 bis 44,9 mm

Schriftart
Mittelschrift ähnlich DIN 1451 in Punktmatrix
(Format 5 x 7 und 9 x 13)

Markiernadelantrieb
Elektromagnetisch

Verfügbare Schriftzeichen
Zahlen 0 - 9, Groß- und Kleinbuchstaben A - Z; a - z,
verschiedene Satzzeichen wie . , / etc.

Verfügbare Schnittstellen
2x USB-A, 1x USB-B, 1x Ethernet

Höhentoleranzausgleich
Bis max. 5 mm
(konstante Markiertiefe auch auf unebenen Flächen)

Gewicht
3,1 kg inkl. Akku

Batterie-Kapazität
4,0 Ah 18 V (Lithium-Ionen-Akku)
8,0 Ah 18 V (optional)

Schlagstärke
30 einstellbare Schlagstärken
(konstante Schlagleistung über komplette Akku-Laufzeit)

Lieferumfang
FlyMarker® mini 85/45 plus 4,3"
2x Akku 4,0 Ah / 18 V
1x Ladegerät
Prismenanschlag
Transportkoffer
Betriebsanleitung