


OPZIONI



Logo



Font



Codice Data Matrix

APPLICAZIONI



Verniciato




Acciaio inox




Zincato



Plastica



Acciaio temprato



Sabbiato



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstr. 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefono: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

Scoprite la nostra serie mobile FlyMarker® mini



- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Batterie al Litio da 18V
- Molteplici aree di marcatura



www.flymarker.it

Versione 1.0 | Tutte le informazioni sono soggette a correzione. Immagini simili. Le immagini possono contenere accessori opzionali.



Marcatore elettromagnetico da banco
FlyMarker® mini 120/100 STATION

Una panoramica dei benefici

- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Controller integrato (All-In-One)
- Tastiera integrata facile da usare con tasti numerici
- Illuminazione a LED del campo di marcatura
- Elettronica protetta da sporcizia
- Interfacce protette
- Cavi alloggiati in catena portacavi

Impugnatura rimovibile



Marca in modo permanente e a prova di falsificazione

- Marcatura visibile anche dopo il trattamento superficiale.
- Quasi tutti i materiali possono essere marcati, dalla plastica all'acciaio temprato (63HRC).
- Forza regolabile per diversi materiali.

Navigazione veloce e fluida

- Ultima generazione di processori.
- Software chiaro e intuitivo.
- Numerose opzioni di lingua disponibili di default.
- Funzione di anteprima per prevenire gli errori.
- L'inserimento di informazioni variabili come ora, data o numerazione automatica è incluso.


Illuminazione LED commutabile

Core Technology

- Elevata qualità di marcatura grazie a una meccanica stabile e duratura.
- Doppie guide lineari in X e Y per marcature multilinea senza distorsioni né perdita di qualità.
- Elevata resistenza della meccanica grazie al robusto supporto base con angolo di regolazione integrato.
- Sistema di guide di alta qualità per la massima stabilità.



Disponibile senza touch screen
Ingresso tramite tastiera USB

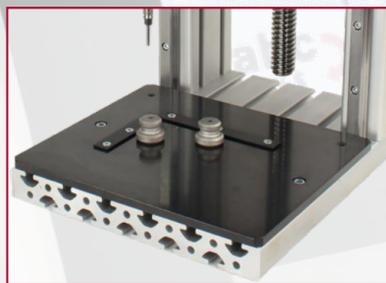

Targhetta con barre di arresto fisse (opzionale)



Telaio a colonna con volantino (opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

Area di marcatura (x / y)
120 x 45 mm

Altezza caratteri
Da 1,0 a 44,9 mm

Fonts
Lettere a media spaziatura similare a DIN 1451
caratteri a punto singolo (dimensioni 5 x 7 o 9 x 13)

Funzionamento della punta di marcatura
Elettromagnetico

Caratteri disponibili
Numeri 0 - 9, lettere maiuscole / minuscole A - Z; a - z
vari segni di punteggiatura, / ecc.

Interfaccia
4x USB-A, 1x Ethernet

Compensazione altezza
Fino a max. 5 mm (profondità di marcatura costante
anche su superfici irregolari)

Peso
3,2 kg incl. Batteria

Capacità della batteria
4,0 Ah 18 V (agli ioni di litio),
8,0 Ah 18 V (opzionale)

Forza di marcatura
30 possibili impostazioni di forza
(prestazioni costanti per l'intera durata della batteria)

La fornitura include

- Sistema di marcatura FlyMarker® mini 120/45
- 2x batteria 18V / 4,0 Ah
- 1x caricatore
- Staffa a prisma
- Valigia di trasporto
- Chiavi di servizio
- Manuale d'uso