



OPTIES



Logo

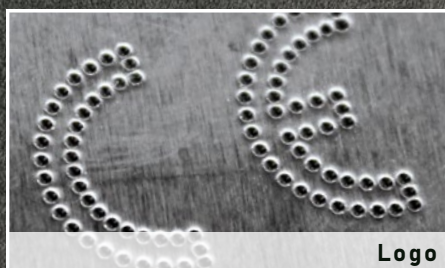

Lettertype lijn

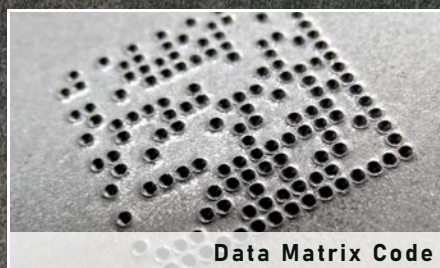

Data Matrix Code

BEHANDELING




Gelakt




Roestvast staal



Gegalvaniseerd

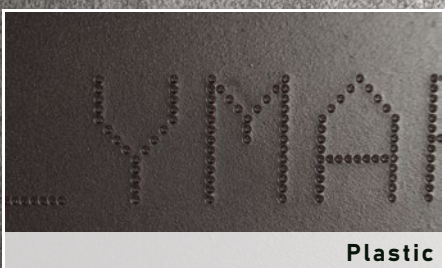

Plastic

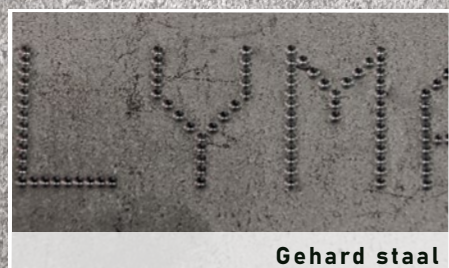

Gehard staal



Gezandstraald



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstrasse 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

Ontdek onze mobiele FlyMarker® mini modellen



- Aantrekkelijke prijs-prestatie verhouding
- 18V Lithium-Ion-Accu
- Diverse markeergebieden



www.flymarker.nl



Elektromagnetische werkbank markeermachine
FlyMarker® mini 120/100 STATION

Voordelen in een oogopslag

- Geïntegreerde controller (All-In-One)
- Aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding
- Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit
- Elektronica beschermd tegen vervuiling
- Elektrische kabels worden via een ketting geleid
- Laserpunt voor simulatie van het markeerproces
- Elektromagnetische aandrijving van de markeernaald

Capacitieve display



Markeer permanent en onvervalsbaar

- Zichtbare markering zelfs na veelvoudige oppervlaktebehandeling.
- Bijna alle materialen kunnen gemarkeerd worden: van plastic tot gehard staal (63HRC).
- Instelbare slagkracht voor verschillende materialen.

Bediening met hendel om sneller te markeren

Snelle en vlotte navigatie

- Krachtige processor.
- Duidelijke en intuïtieve software.
- Verschillende talen standaard beschikbaar.
- Praktische vooruitblik functie voor het markeren.
- Inclusief behulpzame plaathouder-opties als tijd, datum en automatische nummering.


Verwisselbare LED-belichting

Primaire technologie

- Hoge markeringskwaliteit door stabiele, duurzame techniek.
- Dubbel gestuurde lineaire aandrijving in X- en Y-as zorgt voor schokvrije markeringen van meerdere regels, zonder verlies van kwaliteit.
- Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit.



Beschikbaar zonder touchscreen.
Input via USB-toetsenbord

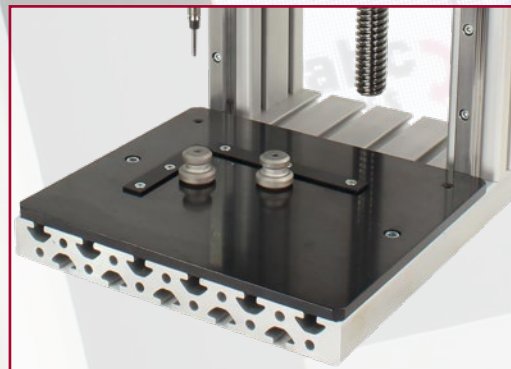

Fixatie plaat voor type plaatjes (optioneel)



Kolom statief met handwiel (optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Markeergebied (x/y)
120 x 100 mm

Beschikbare karakterhoogtes
1,0 to 99,9 mm

Lettertypes
Instelbare ruimte tussen punten vergelijkbaar met DIN 1451 (maat 5x7 of 9x13)

Aandrijving van de markeernaald
Elektromagnetisch

Beschikbare tekens
Nummers 0-9, hoofdletters en kleine letters (A-Z a-z)
verschillende leestekens . , / etc

Aansluitingen
4x USB-A, 1x Ethernet

Hoogte compensatie
Tot max. 5mm. (constante markeringsdiepte ook op oneven oppervlak)

Markeerkracht
30 verschillende krachtinstellingen

Delivery

- FlyMarker® mini 120/100 STATION
- Voeding
- Meethulpstuk voor markeernaald
- Gebruikshandleiding