



OPTIES



Logo

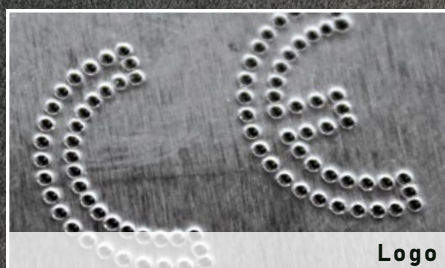

Lettertype lijn

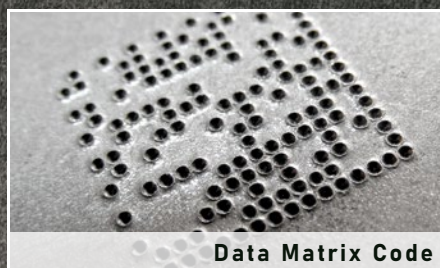

Data Matrix Code

BEHANDELING




Gelakt



Roestvast staal



Gegalvaniseerd

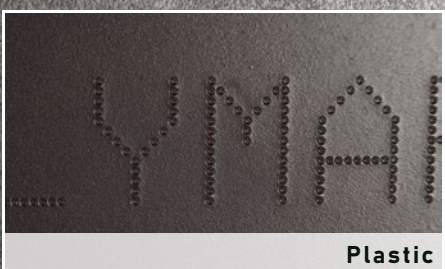

Plastic



Gehard staal



Gezandstraald

Ook beschikbaar

FlyMarker® mini 85/45 *plus*

- Weegt slechts 3,1 kg (incl. accu)
- Markeergebied 85 x 45 mm (x/y)



FlyMarker® mini STATION 120/100

- Capacitief touchscreen (optioneel)
- Markeergebied 120 x 100 mm (x/y)



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.nl

 **FLYMARKER**[®]
Mark like a Professional



Handzaam accu gestuurd markeersysteem
FlyMarker® mini 65/30

Versie 2.0 | Alle informatie aan correcties voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar. Afbeeldingen kunnen optionele accessoires bevatten.

Voordelen in een oogopslag

- Geïntegreerde controller (All-In-One)
- Aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding
- Geïntegreerd gebruiksvriendelijk toetsenbord
- Instelbare LED belichting van het markeergebied
- Elektronica en onderdelen beschermd tegen vervuiling
- Elektrische kabels worden via een ketting geleid

Weegt slechts 2,4kg (incl. accu)

Verwijderbaar handvat



Geïntegreerde barcodescanner (optioneel)



Zeer sterk door glasvezel-versterkt plastic

Primaire technologie

- Hoge markeringskwaliteit door stabiele, duurzame techniek.
- Hoge zuiverheid van de mechanieken door robuuste basis drager met geïntegreerde voetplaat.
- Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit.

Markeer permanent en onvervalsbaar

- Zichtbare markering zelfs na veelvoudige oppervlaktebehandeling.
- Bijna alle materialen kunnen gemarkeerd worden: van plastic tot gehard staal (63HRC).
- Instelbare slagkracht voor verschillende materialen.

100% mobiel markeren

- Ergonomisch ontwerp voor energiebesparend, onvermoeibaar werk.
- Zware en onbeweeglijke werkstukken worden direct ter plaatse gemarkeerd.
- Zelfvoorzienend werk zonder stroom en samengeperste luchtkabels.
- Vermindering van bedrijfsmatige ongevallen.

Ook beschikbaar met smart control wifi en met Touchscreen



18V Lithium-Ion accu

Snelle en vlotte navigatie

- Nieuwste type processor.
- Duidelijke en intuïtieve software.
- Verschillende talen standaard beschikbaar.
- Praktische vooruitblik functie.
- Inclusief behulpzame plaathouder-opties als tijd, datum en automatische nummering.



Kolomstatief voor kleine onderdelen (optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Markeergebied (x/y)
65 x 30 mm

Beschikbare karakterhoogtes
1,0 to 29,9 mm

Lettertypes
Instelbare ruimte tussen punten vergelijkbaar met DIN 1451 (maat 5x7 of 9x13)

Aandrijving van de markeernaald
Elektromagnetisch

Beschikbare tekens
Nummers 0-9, hoofdletters en kleine letters (A-Z a-z) verschillende leestekens . , / etc

Aansluitingen
2x USB-A, 1x USB-B, 1x Ethernet

Hoogte compensatie
Tot max. 5mm. (constante markeringsdiepte ook op oneven oppervlak)

Gewicht
2,4 kg incl. accu

Accucapaciteit
2,0 Ah 18V (Lithium-Ion)
5,2 Ah 18V (optioneel)

Markeerkracht
30 verschillende krachtinstellingen.

Inhoud

- FlyMarker® mini 65/30
- 2x accu 18V/2,0 Ah
- 1x acculader
- Aanslag
- Draagkoffer
- Gebruikshandleiding