

VOLITELNÉ



Logo



Spojité linka



Data Matrix kód

UKÁZKA ZNAČENÍ



Nalakované značení




Nerezová ocel



Pozinkované značení



Plast

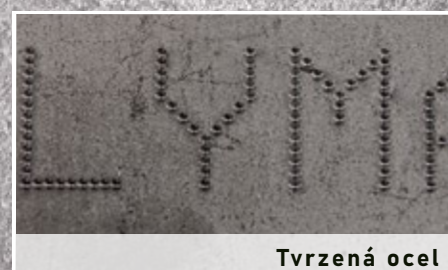

Tvrzená ocel



Pískované značení

DOSTUPNÉ TAKÉ

FlyMarker® mini 65/30

- Jen 2,4 kg (včetně baterie)
- Značicí plocha 65 x 30 mm (x/y)



FlyMarker® mini STATION 120/100

- Dotykový displej (volitelně)
- Značicí plocha 120 x 100 mm (x/y)



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.cz

 FLYMARKER®
Mark like a Professional



Bateriově napájený ruční značicí systém
FlyMarker® mini 85/45 plus

Verze 2.0 | Všechny informace podléhají opravě. Obrázky mohou obsahovat volitelné příslušenství.

Výhody

- Integrovaná řídicí jednotka (All-In-One)
- Extra silný magnet pro hluboké značení (volitelné)
- Atraktivní poměr ceny a výkonu
- Integrovaná uživatelsky přívětivá klávesnice s numerickými znaky
- LED osvětlení značicího pole
- Elektronika a rozhraní chráněny před znečištěním
- Elektrická kabeláž je v řetězovém vedení
- Laserový ukazatel pro simulaci značicího procesu
- Ovládání jednou nebo oběma rukama

Odnímatelná rukojeť

Rychlá a jednoduchá navigace

- Nejnovější generace procesorů.
- Srozumitelný a intuitivní software.
- Ve výchozím nastavení je k dispozici mnoho jazykových verzí.
- Praktická funkce náhledu značení před jeho vyznačením.
- Umožňuje značení proměnných informací, jako je čas, datum nebo automatické číslování.

Dostupné také jako Wi-Fi a Touch



18V Lithium-Iontová baterie (4,0 Ah)

100 % mobilní značení

- Ergonomický design zařízení pro snadnější a pohodlnější práci.
- Ideální pro značení těžkých předmětů, se kterými se obtížně manipuluje.
- Pohodlná práce bez překážejících napájecích a vzduchových kabelů.
- Snížené riziko pracovního úrazu.

Trvalé označení a ochrana proti padělání

- Viditelné značení i po následné povrchové úpravě.
- Lze označit téměř všechny materiály - od plastů až po tvrdnou ocel (63HRC).
- Nastavitelná síla úderu pro různé materiály.

Robustní pouzdro z kompozitního materiálu

Základní technologie

- Vysoká kvalita značení díky stabilní a odolné mechanice.
- Dvojitě vedená lineární ložiska ve směru X a Y pro víceřádkové značení bez zkreslení a bez ztráty kvality.
- Vysoká tuhost mechaniky díky robustní základní desce s integrovanou polohovací přírubou.
- Vysoce kvalitní vodicí systém pro nejvyšší stabilitu.

DOSTUPNÉ TAKÉ 120 x 45 mm

Značicí plocha (volitelně)



Integrovaná čtečka čárových kódů (volitelně)



Značení válcových dílů



Odnímatelná opěrná příruba (volitelně)



Stojan pro značení menších dílů (volitelně)

TECHNICKÁ SPECIFKACE

Značicí pole (x/y)

85 x 45 mm (120 x 45 mm volitelně)

Výška znaků

1,0 až 44,9 mm

Fonty

Maticové fonty (oddělené body) s hustotou 5 x 7 nebo 9 x 13 bodů nebo spojitá linka podobná DIN 1451

Pohon značicí jehly

Elektromagnetický

Dostupné znaky

Číslice 0 - 9, velká / malá písmena A-Z; a-z
Různá diakritické znaky / a další.

Rozhraní

USB-A, USB-B, Ethernet

Kompenzace výškového rozdílu

Až 5 mm (konstantní hloubka značení i na nerovných plochách)

Hmotnost

3,1 kg včetně baterie

Kapacita baterie

4,0 Ah 18V (Lithium-Iontová)

8,0 Ah 18V (volitelně)

Značicí síla

30 možností pro nastavení síly

Dodávka

- FlyMarker® mini 85/45 plus
- 2x baterie 4,0 Ah / 18V
- 1x nabíječka
- Prizmatická deska
- Transportní kufr
- Seřizovací nářadí
- Návod k použití