


Optiot



Logo



Viivafontti

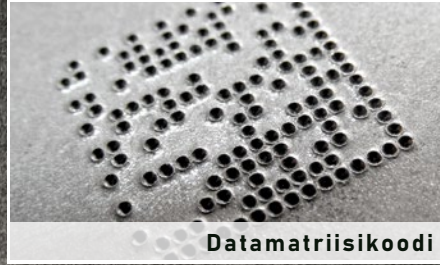


Datamatriisikoodi

Käsittelyt



Lakattu pinta

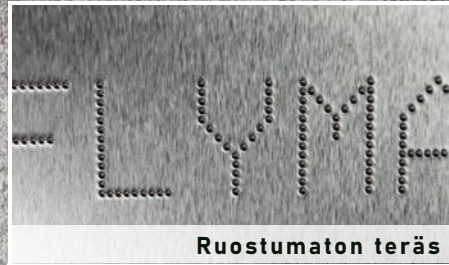

Ruostumaton teräs



Sinkitty pinta



Muovi



Karkaistu teräs



Hiekkapuhallettu



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstrasse 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

Tutustu kannettavaan FlyMarker® mini sarjamme Erilaisiin merkintä alueisiin



- Hyvä hinta-laatusuhde
- 18V Litiumioniakku (4,0 Ah)
- Erilaisiin merkintä alueisiin



fi.flymarker.com

 FLYMARKER®
Mark like a Professional



Sähkötoiminen merkintäasema
FlyMarker® **mini** 120/100 STATION

Versio 2.0 / Kaikkia tietoja voidaan korjata. Kuvat ovat suunnitelmallisia. Kuvat voivat sisältää lisävarusteita.

Ominaisuuksia

- Integroitu Ohjaus
- Hyvä hinta-laatusuhde
- Laadukkaat johteet takaavat vakaan ja tarkan merkinnän
- Elektroniikka on suojattu hyvin pölyltä ja lialta
- Merkintäpään sähköjohdot ovat suojattu energiaketjulla
- Laserkohdistin merkinnän asetteluun
- Sähkömagneettinen iskuri

Kapasitiivinen kosketusnäyttö



Merkkaa pysyvästi

- Näkyvä merkintä myös pintakäsittelyjen jälkeen.
- Lähes kaikkia materiaaleja voidaan merkata muoveista koviin teräksiin.
- Iskuvoimaa voidaan säätää materiaalille sopivaksi.

Vivustollinen käyttö nopeaan kappaleen vaihtoon

Käyttöliittymä

- Tehokas prosessori takaa käyttöliittymässä navigoinnin ilman viiveitä ja odottelua
- Yksinkertaistettu käyttöliittymä
- Merkinnän esikatselu
- Mahdollisuus juoksevaan sarjanumerointiin ja päiväysmerkintöihin
- Logot, 2D datamatriisikoodit


LED-valaistu merkintäalue

Teknologia

- Vakaa mekaniikka ja laadukkaat komponentit
- Tuplajohteet X- ja Y-suunnissa takaavat tarkkalaatuiset merkinnät kaikissa merkintäalueen kohdissa
- Vahva pohjalevy takaa merkintäneulan kelkan tarkat liikkeet



Saatavana ilman kosketusnäyttöä (optio)
Liitäntä USB näppäimistöille

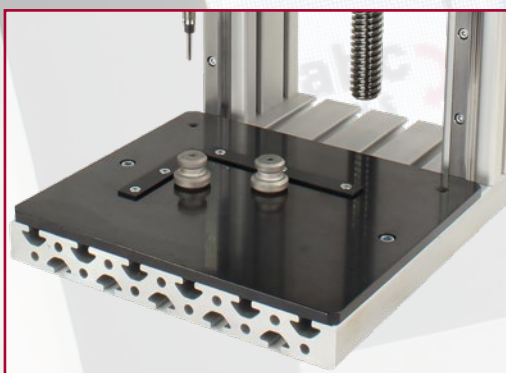

Tyypikilpi teline rajoittimilla (optio)



Pytvään säätö käsikäyttöisesti (optio)

TEKNISET TIEDOT

Merkintäalue (x/y)
120 x 100 mm

Kirjainkoko (aseteltava)
1,0 - 99,9 mm mm, asetteluväli 0,1mm

Fontti
Pistematriisifontit 5x7 ja 9x13.
Optiona jatkuvan viivan näköinen DIN1451 fontti.

Käytettävissä olevat merkit
Numerot 0 - 9, isot ja pienet kirjaimet A - Z; a-z,
yleisimmät erikoismerkit kuten esim. % & ø + ? ! ; :

Liitännät
4x USB-A, 1x Ethernet

Pinnan epätasaisuuden kompensointi
Kompensointi 5mm epätasaisuuteen asti.

Merkintävoima
Iskuvoimalle 30 eri asetusta

Toimitus sisältö

- FlyMarker® mini 120/100 STATION
- Virtalähde
- Neulan vaihtotyökalut
- Käyttöohje