


Optiot



Logo



Viivafontti

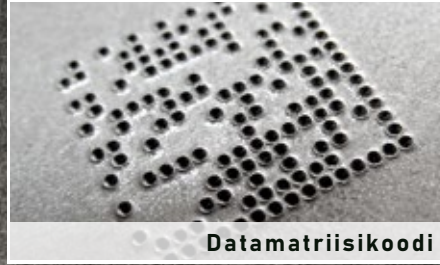


Datamatriisikoodi

Käsittelyt



Lakattu pinta

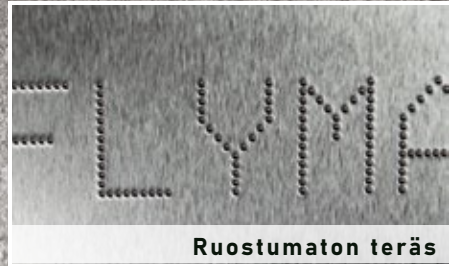


Ruostumaton teräs



Sinkitty pinta



Muovi

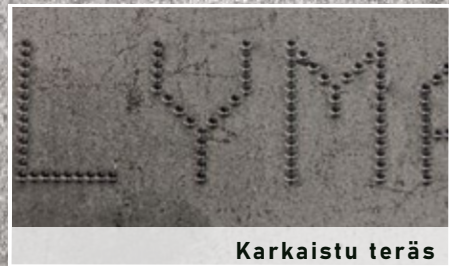

Karkaistu teräs



Hiekkapuhallettu

Saatavilla Myös

FlyMarker® mini 65/30

- Vain 2,4 kg (sis. akun)
- Merkintäalue 65 x 30 mm (x/y)



FlyMarker® mini STATION 120/100

- Kapasitiivinen kosketusnäyttö (optional)
- Merkintäalue 120 x 100 mm (x/y)



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstrasse 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

fi.flymarker.com

 FLYMARKER®
Mark like a Professional



Akkukäyttöinen pistemerkintälaite
FlyMarker® mini 85/45 plus

Versio 2.0 / Kaikkia tietoja voidaan korjata. Kuvat ovat suunnitelmallisia. Kuvat voivat sisältää lisävarusteluita.

Ominaisuuksia

- Laitteeseen integroitu ohjauspaneeli
- Hyvä hinta-laatusuhde
- Erityisen tehokas iskumagneetti syvien merkintöjen tekemiseen
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Merkintäalueen valaisu LED-valolla
- Laservalo helpottamaan merkinnän kohdistusta
- Pystytään käyttämään yhdellä tai kahdella kädellä
- Paino akun kanssa 3,2 kg

Irrotettavissa oleva kahva

Käyttöliittymä

- Tehokas prosessori takaa käyttöliittymässä navigoinnin ilman viiveitä ja odottelua
- Yksinkertaistettu käyttöliittymä
- Merkinnän esikatselu
- Mahdollisuus juoksevaan sarjanumerointiin ja päiväysmerkintöihin
- Logot, 2D datamatriisikoodit

Saatavilla myös Wi-Fi ja kosketusnäyttöversioina



18V Litiumioniakku (4,0 Ah)

Täysin akkukäyttöinen merkintälaite

- Kevyt paino mahdollistaa laitteen ergonomisen käytön
- Laite on helppo viedä isojen merkattavien kappaleiden luo
- Ei virta- tai paineilmakaapeleita

Merkkaa pysyvästi

- Näkyvä merkintä myös pintakäsittelyjen jälkeen.
- Lähes kaikkia materiaaleja voidaan merkata muoveista koviin teräksiin.
- Iskuvoimaa voidaan säätää materiaalille sopivaksi.

Iskunkestävä ja lasikuituvahvistettu muovikotelo

Teknologia

- Vakaa mekaniikka ja laadukkaat komponentit
- Tuplajohteet X- ja Y-suunnissa takaavat tarkkalaatuiset merkinnät kaikissa merkintäalueen kohdissa
- Vahva pohjalevy takaa merkintäneulan kelkan tarkat liikkeet

Saatavilla Myös 120 x 45 mm

Merkintäalue (optional)



Integroitu viivakoodunlukija (optional)



Kehälle merkintä



Irrotettava kohdistuslevy (optional)



Pöytäteline pienten kappaleiden merkintään (optional)
(FlyMarker® mini 120/45)

TEKNISET TIEDOT

Merkintäalue (x/y)

85 x 45 mm (120 x 45 mm optional)

Kirjainkoko (aseteltava)

1,0 - 44,9 mm mm, asetteluväli 0,1mm

Fontti

Pistematriisifontit 5x7 ja 9x13. Optiona jatkuvan viivan näköinen DIN1451 fontti.

Merkintäneulan ohjaus

Sähkömagneettinen

Käytettävissä olevat merkit

Numerot 0 - 9, isot ja pienet kirjaimet A - Z; a-z, yleisimmät erikoismerkit kuten esim. % & ρ + ? ! ; :

Liitännät

USB-A, USB-B, Ethernet

Pinnan epätasaisuuden kompensointi

Kompensointi 5mm epätasaisuuteen asti.

Paino

3,2 kg (sis. akun)

Akun kapasiteetti

4,0 Ah 18V (Litiumioni)
8,0 Ah 18V (optional)

Merkintävoima

Iskuvoimalle 30 eri asetusta

Toimitussisältö

- FlyMarker® mini 85/45 plus
- 2x akkua, 4,0 Ah / 18V
- 1x akkulaturi
- Tukilippa
- Kuljetussalkku
- Käyttöohjeet